

MODELL

# KOMEX

## FAHRZEUG- MODUL

**Wasser ist unsere Basis.**

Gemeinsam mit grüner Energie ist es die Grundlage für unsere natürliche Unkrautbekämpfung. Durch die kompakte Bauform unserer Geräte ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



Unkrautbeseitigung



Reinigung



Pflanzen gießen



Kaugummientfernung



Desinfektion



**KECKEX**


[www.keckex.com](http://www.keckex.com)

ZUM VIDEO



# KOMEX

## FAHRZEUG-MODUL

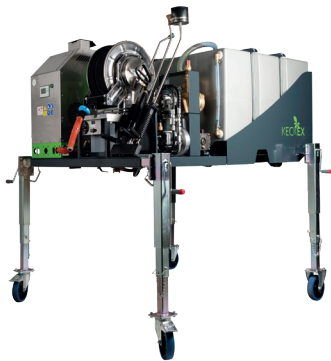

### TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Batteriebetrieben, bis zu 8h Dauerbetrieb
Spannungsversorgung	12 V DC, 260 Ah
Stromaufnahme	28 ... 33 A
Lautstärke	<79 dB, ohne Lärmbelästigung überall einsetzbar
Wasserdampf-Temperatur	100 ... 130°C, je nach Zubehör
Wassertank	800 l, Möglichkeit aus externen Wassertanks anzusaugen
Kraftstofftank	Schnellwechselsystem für 20 l Metallkanister
Kraftstoffverbrauch	ca. 4 – 9,5 l/h, abhängig von der Einschaltdauer
Wasserpumpe	11 – 13 l/min selbstansaugend
Bedienfeld und Steuerung	Digital
Grundabmessungen	L/B/H ca. 190 cm x 130 cm x 100 cm
Trockengewicht	ca. 470 kg, abhängig vom Fahrzeugtyp
Zubehör	Teilbare Handlanzen, Dampfschlauch, Schlauchroller
Zubehör optional	Batteriezuladung über Fahrzeug möglich, Frontanbau mit Zubehör, Fernbedienung, Handwagen, Hochdruck- und Gießpumpe (auf Anfrage)
Besonderheiten	Stützfüße für schnellen Ab- und Aufbau, Dampfschlauch bis zu 40 m Länge

### PASSEND FÜR

- ✓ Viele multifunktionale Geräteträger, wie z.B. Hako, Holder, Schmidt Aebi, Multihog und Elektrofahrzeuge

### EINSATZGEBIETE

- ✓ Gemeinden / Städte: zur Dienstleistung und Betreuung von öffentlichen Einrichtungen, Parks, Friedhöfen, Schulen, Spiel- und Sportplätzen, Betriebsgebieten, Gewerbeobjekten, Wasserschutzzonen, Wegen, Vorplätzen von Wohnanlagen und öffentlichen Gebäuden u. v. m.
- ✓ Kontrolle von invasiven Pflanzenarten wie z.B. Japan-Knöterich
- ✓ Reinigung von Strassenschildern u. v. m.

Die **KECKEX-Methode** ist die effizienteste Methode, Unkraut natürlich zu beseitigen. Ein heißes Wasserdampfgemisch sorgt dafür, dass das Unkraut auf der bearbeiteten Oberfläche genauso bekämpft wird wie das Wurzelwerk.



50 % Dampf wirkt auf der Oberfläche



50 % Heißwasser wirkt im Erdwurzelbereich

Verbrühung des Pflanzenhalses  
Zerstörung des Chlorophylls  
Zerstörung der Wurzelfasern



Anzahl der Anwendungen

